


Tumbling Barrel

- Test volgens IEC 60068-2-31(2008) norm
- Voor 1-12 producten tegelijkertijd
- Eenvoudige bediening
- Stel zelf aantal valcycli in

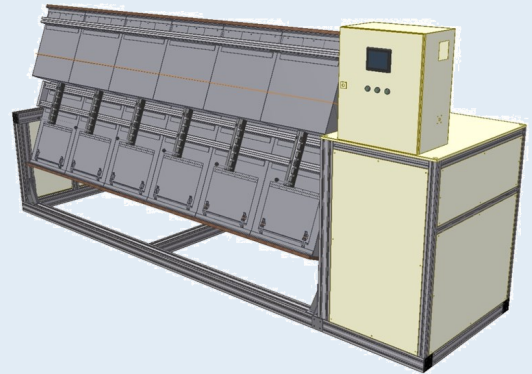

Product omschrijving

De tumbling barrel voert valtesten uit volgens de internationale EC 60068-2-31 (2008) norm.

De tool is ontworpen om valtesten uit te voeren met diverse producten. Door de zes barrels kunnen zes producten tegelijkertijd getest worden. Door middel van een scheidingswand in de barrels is dit uit te breiden tot twaalf producten. Elke barrel heeft een laadvermogen van 15 kg, de beschikbare ruimte is 20x20x20 cm (zonder scheidingswand).

Door de roterende beweging en de vorm van de barrels zal het te testen product keer op keer van een bepaalde hoogte vallen. De tumbling barrel is eventueel uit te breiden met een instelbare valhoogte (700—950 mm). Het aantal valcycli is van tevoren in te stellen. De barrels roteren met een snelheid van 5 rotaties per minuut. Door middel van een lichtschermbewaking wordt de gevarenszone bewaakt. Bij betreding van deze zone wordt de noodstop geactiveerd. Uiteraard kunnen wij deze testtool verder aan uw wensen aanpassen.

